



FÜTTERUNGSTECHNIK



Profi-Viereckraufen	B190 - B193	Rundraufen	B205 - B210
PATURA Klima-Raufe	B194 - B197	Pferderaufe Ideal	B211
Großballenraufen	B198 - B201	Futtersparnetze	B212 - B215
Wandraufe Variabel	B202	Wandraufen, Wandtröge, Zubehör	B216 - B221
Viereckraufe für kleine Pferdegruppen	B203	Futtertröge	B222 - B225
Compact-Viereckraufe	B204	Futterautomaten	B225 - B227

Futterraufen

PATURA Raufen sind für hohe Belastung in massiver Ganzstahlausführung hergestellt. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt. Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) sind die Bodenbleche mit einem Bitumenschutzanstrich zu versehen. Futterraufen sind für den Einsatz im Laufhof und im Stall nur bedingt geeignet. Sie sind stets so aufzustellen, dass sie für Tiere frei zugänglich sind und keine Engstellen vor der Raufe entstehen. Transport über Dreipunkthängung, ungefüllt mit max. 10 km/h. Die Lieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung.

Futternvorlage

Folgendes Futter kann in den PATURA Futterraufen vorgelegt werden:


- Heu und Silage
- Kleinballen
- Loses Gut
- Rundballen bis Ø 1,80 m (Rundraufen, Viereckraufen: 1 Ballen; Großballenraufen: 2 Ballen)
- Rechteck-Großpacken bis 1,80 m Länge (Viereckraufen)
- Rechteck-Großpacken bis 2,50 m Länge (Großballenraufen)



Rundraufen

Das weltweit bewährte Standardmodell für die Rundballenvorlage ist die kreisförmige, aus 3 Segmenten bestehende Rundraufe. Sie ermöglicht durch die runde Bauweise ein gleichzeitiges Fressen von Tieren unterschiedlichen Ranges. Die Raufe ist komplett mit dem Schlepper über die Dreipunkthängung transportierbar. Die Befüllung erfolgt von oben mit dem Frontlader oder auch durch Öffnen eines Segmentes und Einrollen des Ballens mit der Hand. Mit einem zusätzlichen Dach ist das Futter gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Die Vorteile:



Durchgehende
Rundbogen-Fressgitter für
höchste Stabilität



Stabile Verbindung der
einzelnen Segmente



Dreipunkthängung für
Transport an der Ackerschleife



Drehbares Dach für leichte
Beschickung von oben




Zum Beschicken von der Seite lässt sich auch ein Seitenteil öffnen
(auch zum Einrollen des Ballens per Hand)




Profi-Viereckkraufen und Großballenraufen

PATURA Viereckkraufen und Großballenraufen sind die ideale Lösung zur Futtervorlage auf der Weide. Für alle Anforderungen aus der Praxis stehen PATURA Futterraufen mit verschiedenen Fressgittern zur Auswahl. Eine grundsätzliche Konstruktion und perfekte Detaillösungen bieten Ihnen höchsten Komfort und Sicherheit für den Einsatz der Raufen in Ihrem Betrieb.

Die 8 entscheidenden Vorteile zu Ihrem Nutzen



Großer Trog für geringe Futterverluste



Füße in Kufenform mit Endanschlag für höchste Standsicherheit im Gelände



Doppelte Verstärkungsrohre unter dem Bodenblech



Einfacher Transport über Ackerschiene und abnehmbarer Oberlenkeranhänger aus 8 mm starkem Vierkantröhre



Hohes Gewicht und komplett feuerverzinkt für eine lange Lebensdauer



Rahmen aus Quadratrohr für Langzeit-Stabilität




Leicht zu öffnendes Seitenteil für problemlose Befüllung



Optimales Preis-Leistungs-verhältnis

Für Pferde
und Rinder
geeignet

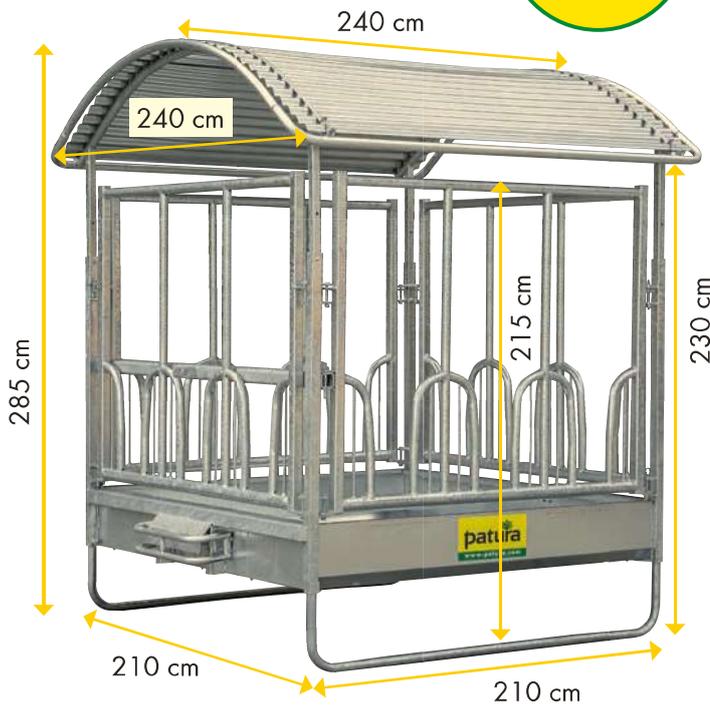

Profi-Viereckraufe

mit Universal-Fressgittern

- 12 Fressplätze
- Für alle Pferde- und Rinderrassen
- Auch geeignet für Rinder mit Hörnern
- Dreipunkthanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße 2,00 x 2,05 m (L x B)
- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 446 kg

303538

Die Vorteile:

- Trennung der Fressplätze - weniger Futtermittelverluste - ruhigeres Fressverhalten
- Öffnungshöhe 1,50 m - maximale Kopffreiheit - für Pferde und Rinder geeignet
- Zusätzliche Streben, um Zwischenräume abzudecken



Jetzt Praxisvideo anschauen!

! Für die Sicherheit Ihrer Pferde:
Dachkanten- / Dreipunkt-Schutzbügel bitte separat bestellen



Profi-Viereckraufe

mit Sicherheits-Pferdefressgittern

- 12 Fressplätze
- Halsweite ca. 30 cm
- Dreipunkthanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße 2,00 x 2,05 m (L x B)
- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 486 kg

303534

Sicherheits-Pferdefressgitter:
geringe Futtermittelverluste
und höchste Sicherheit


Die Vorteile:

- Trennung der Fressplätze - weniger Futtermittelverluste - ruhigeres Fressverhalten
- Pferdesichere Rohrabstände - Sicherheitsabstand zwischen den Fressplätzen - höchste Tiersicherheit
- Öffnungshöhe 1,50 m - maximale Kopffreiheit



Passend zu allen Profi-Viereckraufen
Dach für Klima-Raufe B176 - B179

! Für alle Raufen gilt:
Bei aggressiven Futtermitteln (Silage)
Schutzanstrich verwenden

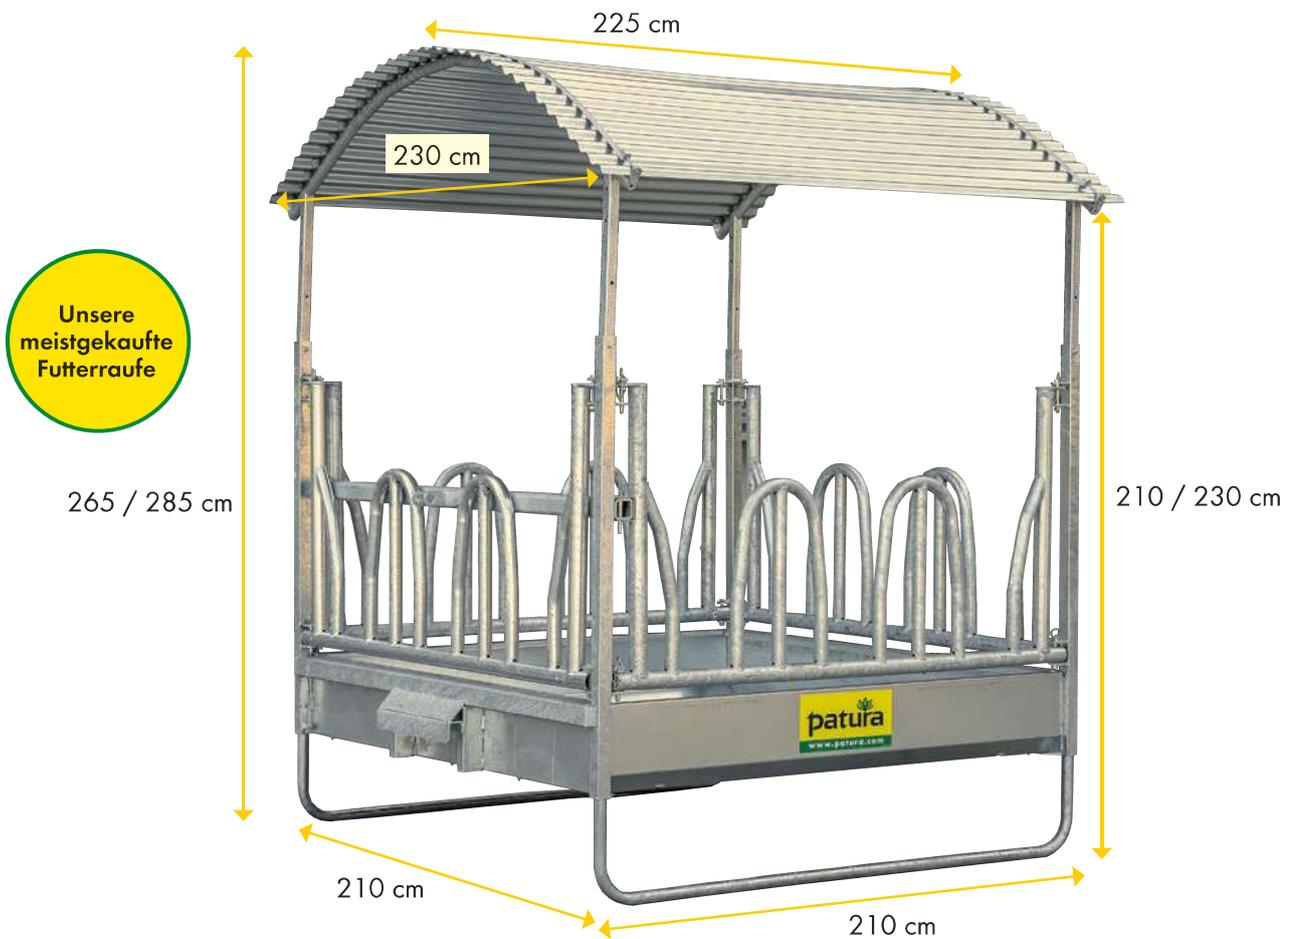

Profi-Viereckkraufe

mit Palisadenfressgittern

- 12 Fressplätze
- Für alle Rinderrassen
- Auch geeignet für Rinder mit Hörnern
- Dreipunktanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre

- Innenmaße 2,00 x 2,05 m (L x B)
- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 411 kg

303530

Zubehör

1	Dachkanten-Schutzbügel umlaufend; verzinktes Stahlrohr	für Profi-Viereckkraufen	303545	23 kg
2	Dreipunkt-Schutzbügel Massiver Schutzbügel; zum schnellen Abdecken der Dreipunktanhängung	für Viereck- / Großballenraufen	303547	3,5 kg
3	Rahmen für Futtersparnetze für Viereckkraufen; Rahmengröße: 185 x 185 cm (L x B)		303850	15 kg
	Passende Futtersparnetze bitte separat bestellen (B194 - B197)			
4	Bitumen-Schutzanstrich 5 l; Bedarf 0,3 l/m ²		339205	5 kg





Pendelkorbraufe

- Mit beweglichem Korb
- Innenmaße 1,88 x 1,50 m (L x B)
- Max. Ballendurchmesser 1,40 m
- Fresshöhe 51 cm
- Pendelnde Fressgitter für geringe Futterverluste
- Lichte Breite Fressöffnung 17,5 cm
- Dreipunkthängung
- Mit Dach (inklusive Eckenschutz) und Trog
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 275 kg

303553



Bestens geeignet für Rotwild, Damwild etc.



Profi-Viereckraufe

mit Schrägfressgittern

- 12 Fressplätze
- Ideal für hornlose Rinder
- Dreipunkthängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße 2,00 x 2,05 m (L x B)
- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 434 kg

303532



Profi-Viereckraufe


mit Schwedenfressgittern

- 8 Fressplätze
- Schwedenfressgitter zum kurzzeitigen Fixieren von Rindern, auch mit Hörnern
- Dreipunkthängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße 2,00 x 2,05 m (L x B)
- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Nur für ausgewachsene, großbrahmige Rinderrassen geeignet. Andere Rassen auf Anfrage
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 496 kg

303570



Fixierung der Tiere nur unter Aufsicht

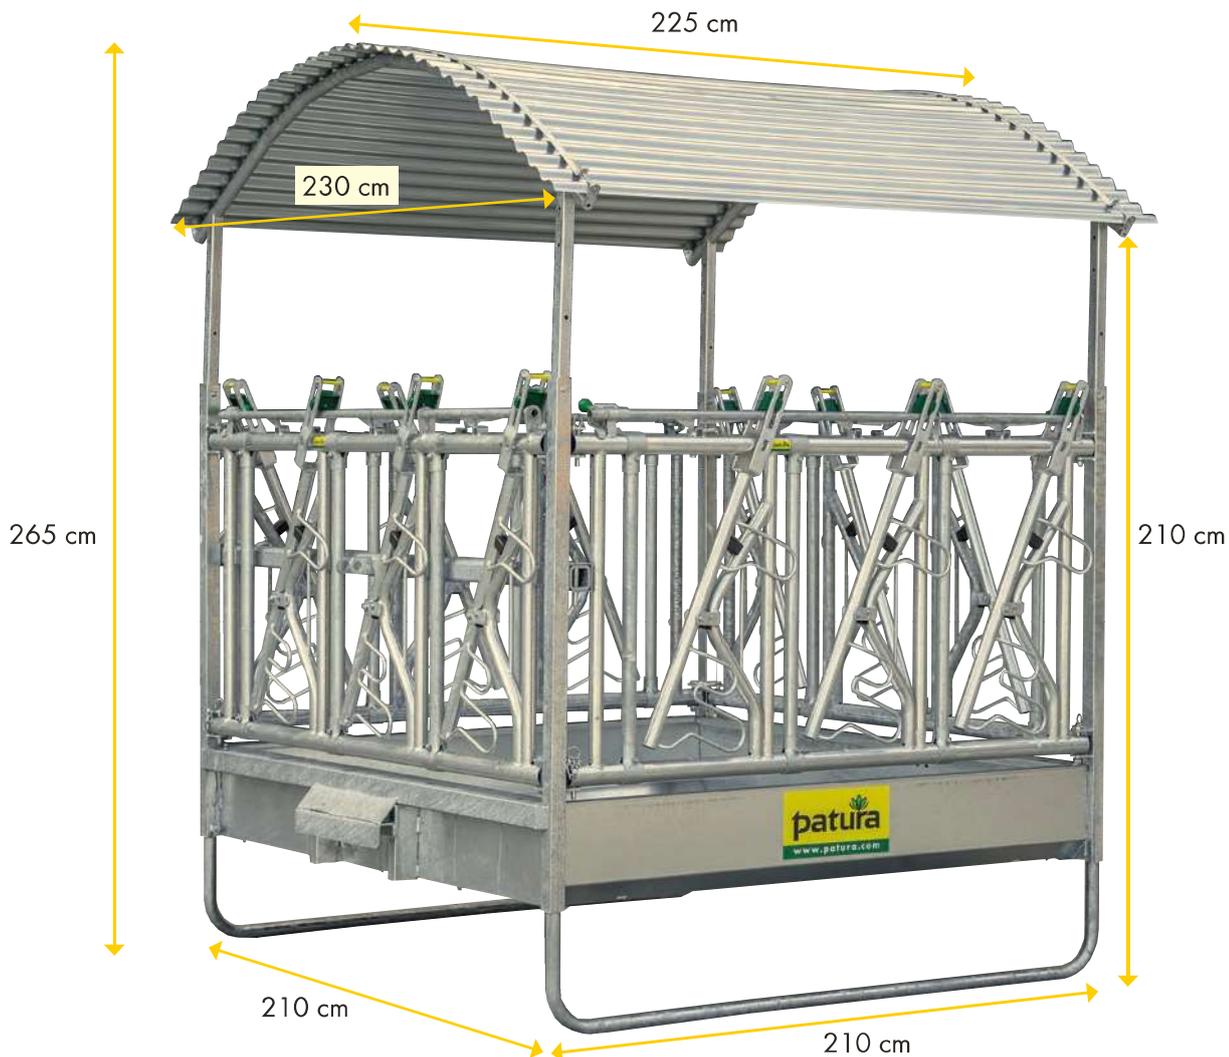

! Fixierung der Tiere nur unter Aufsicht

Profi-Viereckraufe

mit Sicherheits-Fangfressgittern

- 12 Fressplätze
- Sicherheits-Fressgitter zum kurzzeitigen Fixieren hornloser Rinder
- Dreipunktanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße 2,00 x 2,05 m (L x B)
- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Nur für ausgewachsene, großrahmige Rinderrassen geeignet. Andere Rassen auf Anfrage
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 526 kg

303531



Passend zu allen Profi-Viereckraufen

Dach für Klima-Raufe B176 - B179

- ! Für alle Raufen gilt:
- Für Pferde nicht geeignet
 - Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) Schutzanstrich verwenden

Zubehör

Bitumen-Schutzanstrich
5 l; Bedarf 0,3 l/m²

339205 5 kg

PATURA Klima-Raufe

Die neue Klima-Raufe basiert auf den bewährten Profi-Viereckraufen. Das Dach für die Klima-Raufe lässt sich mit allen sechs Fressgittervarianten kombinieren. Diese innovative Dachkonstruktion wird direkt auf den Grundrahmen der Raufe aufgebaut. Aufgrund der speziellen Bauweise bietet die Raufe eine sehr große Dachfläche (36 / 42 m²) und sorgt dank des eingebauten Kamines für einen angenehmen Kühlungseffekt. Durch die Kaminwirkung wird immer eine Luftbewegung erzeugt, die ein angenehmes Klima für die Tiere schafft und zusätzlich lästige Fliegen fernhält. Für Rinder und Pferde entsteht so ein attraktiver Platz zur Futteraufnahme mit gleichzeitigem Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen.



Abklappbare Seitenteile
für Straßentransport



6 entscheidende Vorteile



Große Dachfläche mit ca. 36 / 42 m²



Angenehmer Luftaustausch dank Kamineffekt



Transport über Dreipunkthanhängung,
ungefüllt mit max. 10 km/h, mit
eingeklappten Dachsegmenten

Für den problemlosen Transport der gesamten Raufe kann die gewohnte Dreipunktanhängung verwendet werden. Die Beschattungselemente können für Straßenfahrten oder für das Umsetzen von Weide zu Weide eingeklappt werden. Für die Befüllung wird trotz der großen Dachfläche eine Einfahrhöhe von 2,50 m ermöglicht. Achten Sie bei der Wahl des Traktors darauf, die angegebenen Maße nicht zu überschreiten.

6.90 / 7.70 m



Luftabzugshaube

Dachblech

Beschattungselement aus Plane



NEU

1 Montage-Set Gasdruckzylinder 303643

- Nachrüstset für bestehende Klima-Raufen
- Leichtes Ab- und Aufklappen der Seitenelemente durch 8 Gasdruckzylinder
- Inklusive Bedienstange und Material zum Fixieren der Seitenteile in eingeklapptem Zustand
- Inklusive Montagmaterial
- 13,8 kg



Leichtes Befüllen dank einer Höhe von 2,50 m bis Unterkante Dach



Perfekter Schutz vor Regen und Sonne bei der Futteraufnahme durch große Dachfläche





Dach für Klima-Raufe

für alle Profi-Viereckraufen

- Zentrales Blechdach mit Kamin und 4 abklappbaren Dachflächen
- Zur Montage auf allen PATURA Profi-Viereckraufen (ab Baujahr 2009)
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- Als Nachrüstset für Ihre bestehende PATURA Profi-Viereckraufe
- inkl. Gasdruckzylinder
- 376 kg

303640

PATURA Klima-Viereckraufe

mit Palisadenfressgittern	30353011	761 kg
mit Sicherheits-Fangfressgittern	30353111	876 kg
mit Schrägfressgittern	30353211	784 kg
mit Universalfressgittern	30353811	796 kg
mit Schwedenfressgittern	30357011	846 kg
mit Sicherheits-Pferdefressgittern	30353411	836 kg



NEU



Dach für Klima-Raufe

für alle Großballenraufen

- Zentrales Blechdach mit Kamin und 4 abklappbaren Dachflächen
- Zur Montage auf allen PATURA Großballenraufen (ab Baujahr 2009)

303660


- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- Als Nachrüstset für Ihre bestehende PATURA Großballenraufe
- inkl. Gasdruckzylinder
- 431 kg

PATURA Klima-Großballenraufe

mit Palisadenfressgittern	30353511	925 kg
mit Sicherheits-Fangfressgittern	30353611	1065 kg
mit Schrägfressgittern	30353711	948 kg
mit Universalfressgittern	30358411	974 kg
mit Schwedenfressgittern	30357111	1021 kg
mit Sicherheits-Pferdefressgittern	30353911	1011 kg



Für Pferde
und Rinder
geeignet

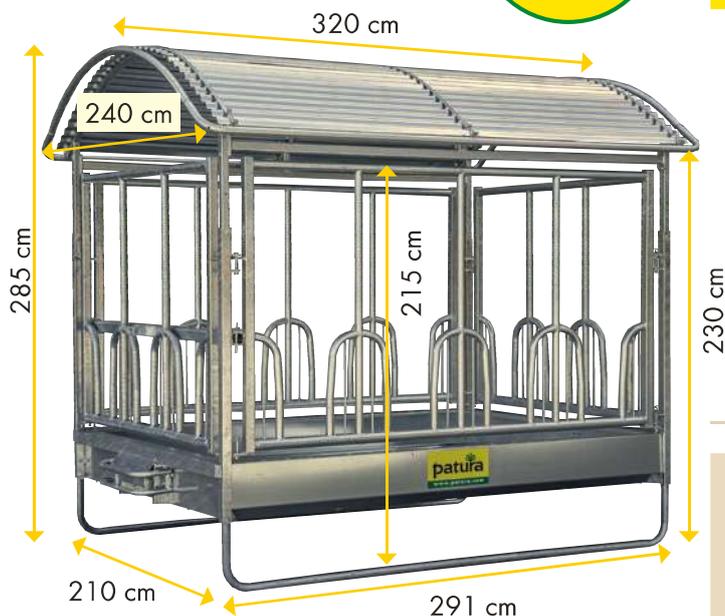

Großballenraufe

mit Universalfressgittern

- Für 2 Rundballen oder 1 Großpacken
- 14 Fressplätze
- Für alle Pferde- und Rinderrassen
- Auch geeignet für Rinder mit Hörnern
- Dreipunkthanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße 2,85 x 2,05 m (L x B)
- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 587 kg

303584

Die Vorteile:

- Trennung der Fressplätze - weniger Futtermittelverluste - ruhigeres Fressverhalten
- Öffnungshöhe 1,50 m - maximale Kopffreiheit - für Pferde und Rinder geeignet
- Zusätzliche Streben, um Zwischenräume abzudecken



Für die Sicherheit Ihrer Pferde:
Dachkanten- / Dreipunkt-Schutzbügel bitte separat bestellen



Großballenraufe

mit Sicherheits-Pferdefressgittern

- Für 2 Rundballen oder 1 Großpacken
- 16 Fressplätze
- Halsweite ca. 30 cm
- Dreipunkthanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße 2,85 x 2,05 m (L x B)
- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 624 kg

303539

Sicherheits-
Pferdefressgitter:
geringe
Futtermittelverluste
und höchste
Sicherheit

Die Vorteile:

- Trennung der Fressplätze - weniger Futtermittelverluste - ruhigeres Fressverhalten
- Pferdesichere Rohrabstände - Sicherheitsabstand zwischen den Fressplätzen - höchste Tiersicherheit
- Öffnungshöhe 1,50 m - maximale Kopffreiheit




Passend zu allen Großballenraufen

Dach für Klima-Raufe B176 - B179



Für alle Raufen gilt:
Bei aggressiven Futtermitteln (Silage)
Schutzanstrich verwenden

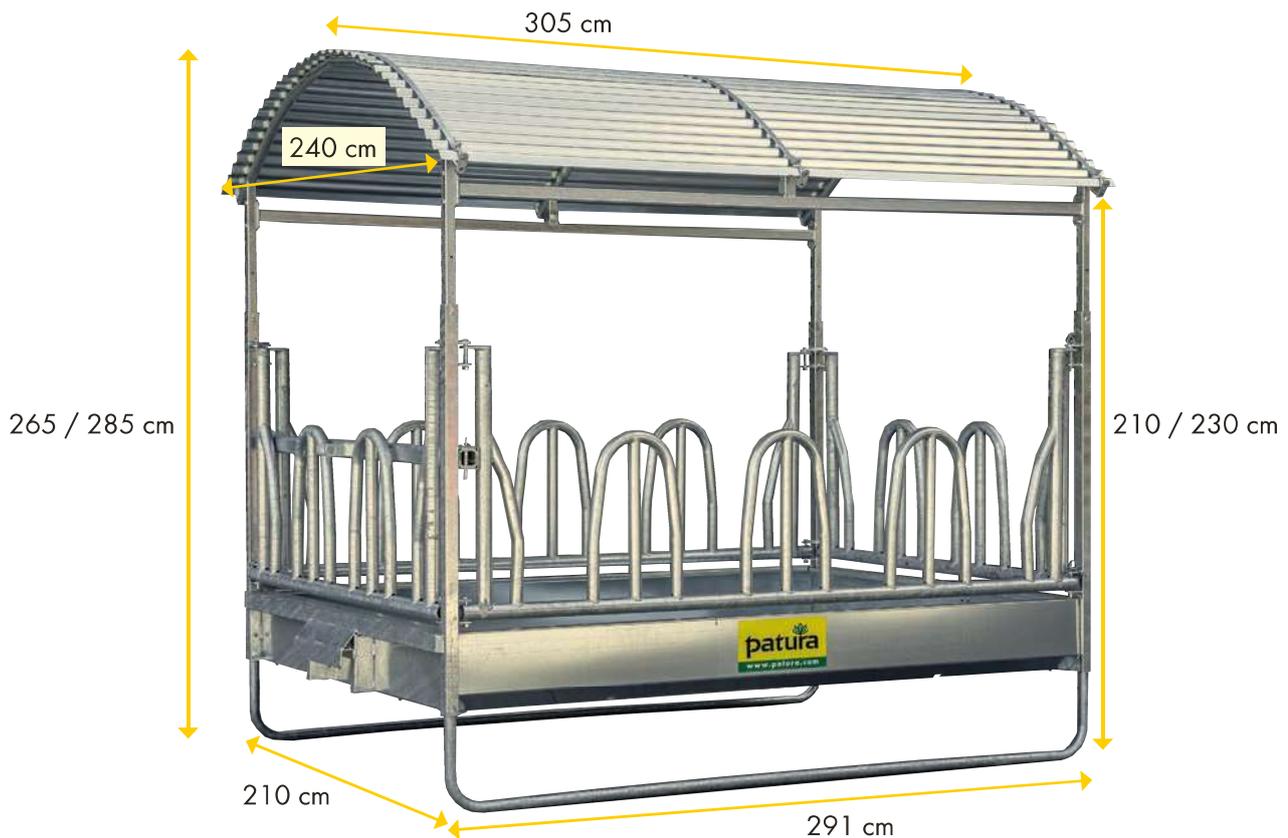

Großballenraufe

mit Palisadenfressgittern


- Für 2 Rundballen oder 1 Großpacken
- 14 Fressplätze
- Für alle Rinderrassen
- Auch geeignet für Rinder mit Hörnern
- Dreipunkthanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre


- Innenmaße 2,85 x 2,05 m (L x B)
- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 538 kg

303535

Zubehör

1	Dachkanten-Schutzbügel umlaufend; verzinktes Stahlrohr	für Großballenraufen	303546	26 kg
2	Dreipunkt-Schutzbügel Massiver Schutzbügel; zum schnellen Abdecken der Dreipunkthanhängung	für Viereck- / Großballenraufen	303547	3,5 kg
3	Rahmen für Futterspernetze für Großballenraufen; Rahmengröße: 182 x 266 cm (L x B)		303851	17 kg
Passende Futterspernetze bitte separat bestellen (B194 - B197)				
4	Bitumen-Schutzanstrich 5 l; Bedarf 0,3 l/m ²		339205	5 kg



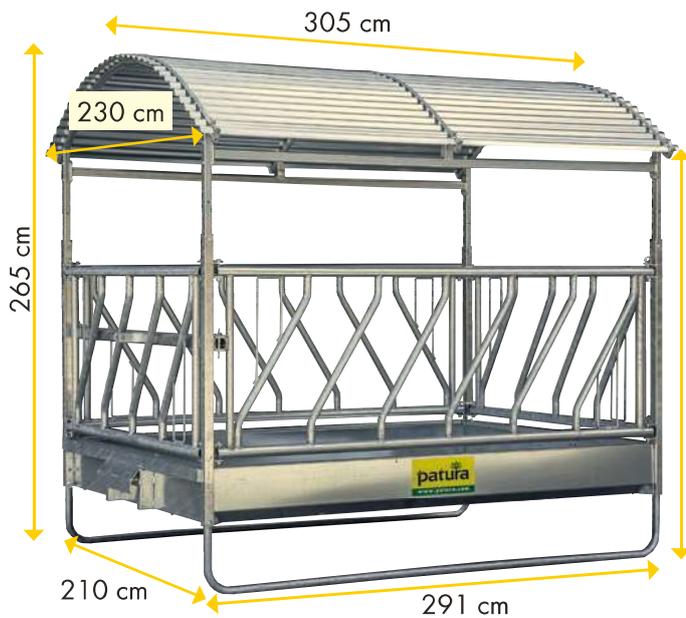


Großballenraufe

mit Schrägfressgittern

- Für 2 Rundballen oder 1 Großpacken
- 16 Fressplätze
- Ideal für hornlose Rinder
- Dreipunkthanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße 2,85 x 2,05 m (L x B)
- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 561 kg

303537

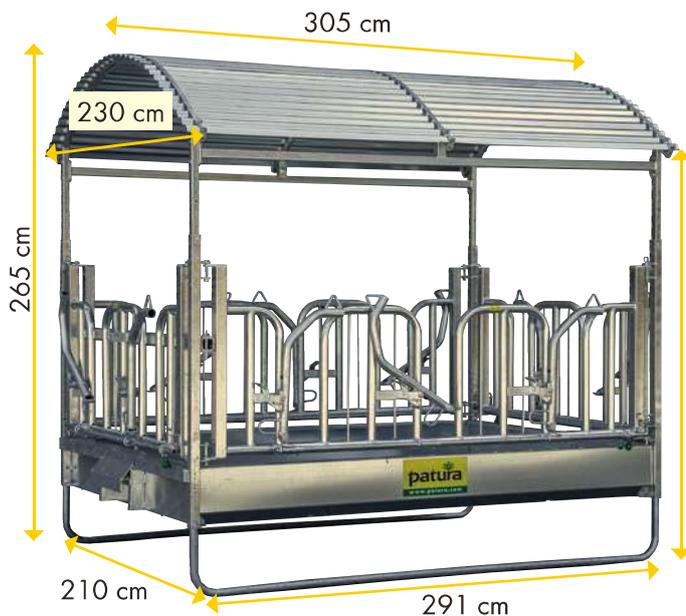

Großballenraufe

mit Schwedenfressgittern


- Für 2 Rundballen oder 1 Großpacken
- 10 Fressplätze
- Schwedenfressgitter zum kurzzeitigen Fixieren von Rindern, auch mit Hörnern
- Dreipunkthanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße 2,85 x 2,05 m (L x B)
- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Nur für ausgewachsene, großrahmige Rinderrassen geeignet. Andere Rassen auf Anfrage
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 634 kg

303571



Fixierung der Tiere nur unter Aufsicht



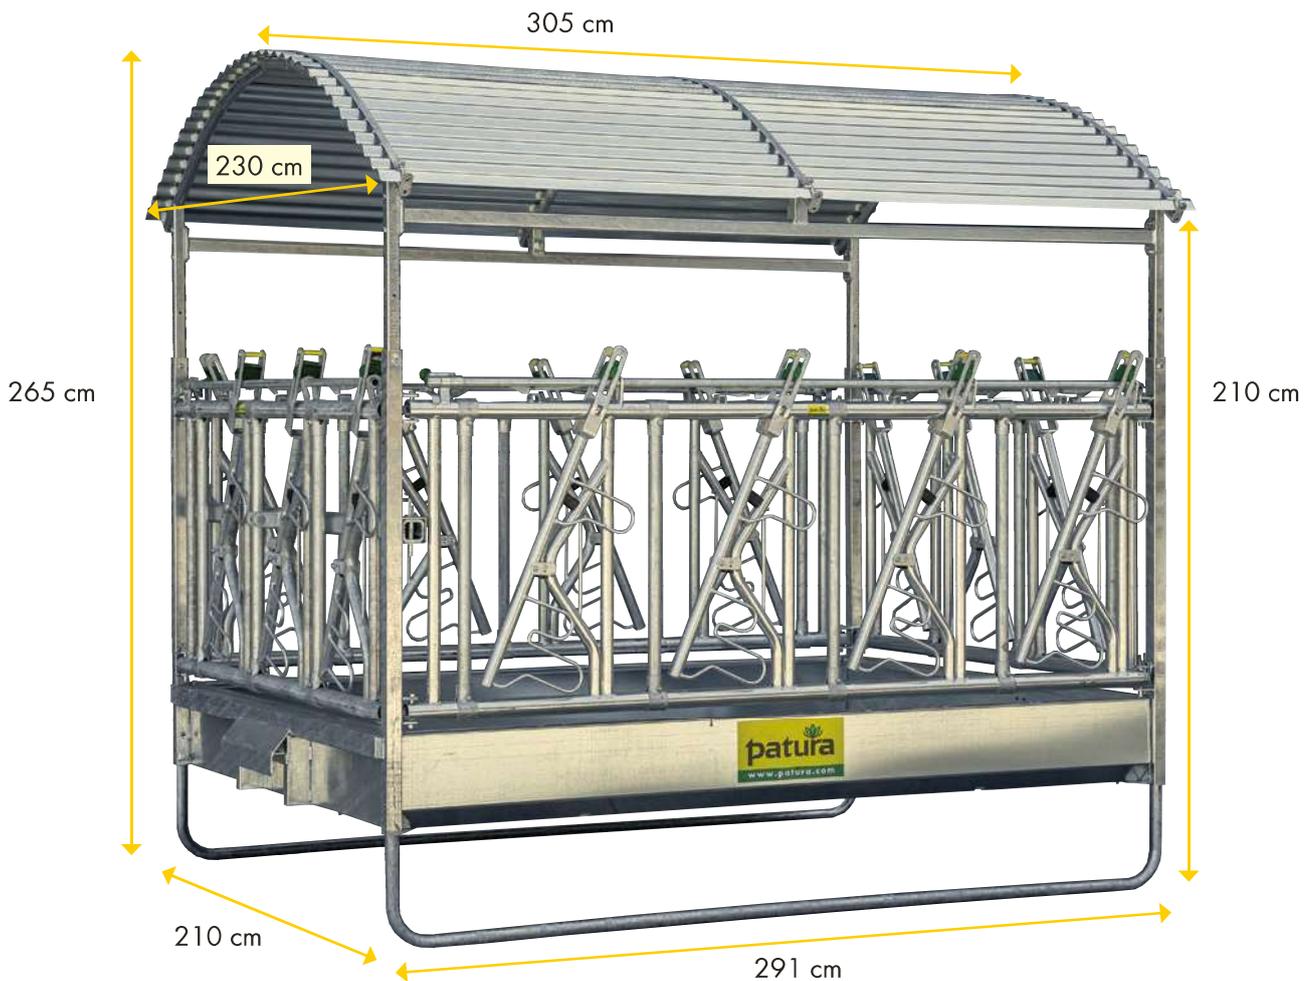

! Fixierung der Tiere nur unter Aufsicht

Großballenraufe

mit Sicherheits-Fangfressgittern

- Für 2 Rundballen oder 1 Großpacken
- 14 Fressplätze
- Sicherheits-Fressgitter zum kurzzeitigen Fixieren hornloser Rinder
- Dreipunkthängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße 2,85 x 2,05 m (L x B)

- Fresshöhe 76 cm
- Dach höhenverstellbar
- Nur für ausgewachsene, großrahmige Rinderrassen geeignet. Andere Rassen auf Anfrage
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 678 kg

303536



Passend zu allen Großballenraufen

Dach für Klima-Raufe B176 - B179



Für alle Raufen gilt:

- Für Pferde nicht geeignet
- Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) Schutzanstrich verwenden

Zubehör

Bitumen-Schutzanstrich
5 l; Bedarf 0,3 l/m²

339205 5 kg

Wandraufe Variabel

Mit der neuen Wandraufe Variabel wird die Raufuttergabe in Box oder Paddock artgerecht und die Arbeit für den Pferdehalter zeitgleich komfortabler. Die 1,00 m - Variante wird von oben befüllt, bei der größeren ist zusätzlich eine Tür integriert, die eine einfache Befüllung von vorne ermöglicht. Dank der schrägen Bodenplatte rutscht das Heu immer nach und es verbleiben keine Futterreste in der Raufe. Geringe Fressgitterabstände sorgen für eine kontrollierte Futteraufnahme und damit eine bessere Verwertung des Heus.



Wand- oder Eckmontage



Einfache Befüllung



Lichter Fressgitterabstand 5 cm



Heu rutscht dank schräger Bodenplatte nach



2 Wandmontage



1 Eckmontage



1 Wandmontage



Eckmontage



1

Wandraufe Variabel und Sockel: Paketversand

Wandraufe Variabel

- Für loses Futter
- Lichter Fressgitterabstand 5 cm
- Befüllung von oben (1,00 m) oder von vorne (2,00 m)
- 80 x 42 cm (L x B)

1 Höhe 1,00 m 303626 32 kg

2 Höhe 2,00 m 303628 53 kg

Zubehör

1 Sockel 303625

Erhöhung der Raufe um 20 cm; Untertrittschutz; Passend für Eck- und Wandmontage; Kein Nachbohren nötig, wird montagefreundlich mit der Raufe verschraubt; 7,7 kg

Viereckkraufe für kleine Pferdeguppen

Die Viereckkraufe mit Sicherheits-Palisadenfressgittern, 8 Fressplätze gewährleistet eine optimale Raufutter-Versorgung von kleineren Tiergruppen. Der integrierte, umlaufende Dachkanten-Schutzbügel schützt zuverlässig im Kopfbereich. Zusätzliche Streben im Fressgitter decken kritische Rohrabstände ab und verhindern dadurch das Einfädeln mit den Hufen. Optional lässt sich eine steckbare Dreipunkthanhängung anbringen, die für noch mehr Tiersicherheit nach dem Transport vollständig demontiert werden kann.



Integrierter Dachkanten-Schutzbügel

Zusätzliche Streben für mehr Tiersicherheit

Rahmen für Futtersparnetze: einfache und platzsparende Montage

Höhenverstellbare Kufen



Jetzt Praxisvideo anschauen!

Viereckkraufe

mit Sicherheits-Palisadenfressgittern, 8 Fressplätze

- 2 Seitenteile ausklappbar
- Innenmaße 1,45 x 1,34 m (L x B)
- Für Rundballen Ø 1,20 m
- Füße und Dach höhenverstellbar
- Fresshöhe 60 / 70 cm
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 229 kg

303580



Zubehör

1 Dreipunkthanhängung 303579
für Viereckkraufe mit Sicherheits-Palisadenfressgittern; stabiles Vierkantröhr für Oberlenkeranhangung; steckbare Unterlenkeranhangung (Kategorie 2); 16,4 kg

Rahmen für Futtersparnetze 303852
für Viereckkraufe mit Sicherheits-Palisadenfressgittern, 8 Fressplätze; Rahmengröße: 142 x 142 cm (L x B); 12 kg



 Passende Futtersparnetze bitte separat bestellen (B194 - B197)

Compact-Viereckkraufe für Pferde und Rinder

Die PATURA Compact-Viereckkraufe mit Sicherheits-Palisadenfressgittern bietet an 12 Fressplätzen eine pferdesichere Lösung zur Raufuttermittellieferung zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis!

Zusätzliche Streben im Fressgitter decken kritische Zwischenräume ab und die Fressgitter entsprechen dank der Sicherheits-Abstände von max. 5 cm den Vorgaben der Leitlinien zur Pferdehaltung des BMEL.

Intelligente Details, wie die doppelten Verstärkungsrohre, sorgen für höchste Belastbarkeit und Stabilität bei minimiertem Gewicht.



Zusätzliche Streben für mehr Tiersicherheit



Ausklappbare Seitenteile durch Steckbolzen



Höhenverstellbare Kufen



Doppelte Verstärkungsrohre unter dem Bodenblech



Compact-Viereckkraufe

mit Sicherheits-Palisadenfressgittern, ohne Oberlenkerrohr

- 12 Fressplätze
- 2 Seitenteile ausklappbar
- Innenmaße 2,00 x 2,00 m (L x B)
- Füße und Dach höhenverstellbar
- Vorbereitet für Dreipunktanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Fresshöhe 60 / 70 cm
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung
- 308 kg

303683

Für die Sicherheit Ihrer Pferde: Dachkanten- / Dreipunkt-Schutzbügel bitte separat bestellen



1



Zubehör

1 Oberlenkerrohr 30358311
für Compact-Viereckkraufe mit Sicherheits-Palisadenfressgittern;
21 kg

2 Dachkanten-Schutzbügel 303573
umlaufend; verzinktes Stahlrohr; 24 kg

Dreipunkt-Schutzbügel 303547
Massiver Schutzbügel; zum schnellen Abdecken der
Dreipunktanhängung; 3,5 kg

Rahmen für Futterspartetze 303850
für Viereckraufen; Rahmengröße: 185 x 185 cm (L x B); 15 kg

Bitumen-Schutzanstrich 339205
5 l; Bedarf 0,3 l/m²; 5 kg



Passende Futterspartetze bitte separat
bestellen (B194 - B197)

Futterspar-Rundraufe

Die Futtersparraufe von PATURA sorgt durch die spezielle Anordnung der Fressgitter für ein Minimum an Futtermitteln bei der Weidefütterung. Herunterfallendes Futter fällt in den Innenbereich der Raufe, sodass Trittsverluste vermieden werden. Es entstehen bis zu 75 % weniger Futtermittelverluste im Vergleich zu herkömmlichen Rundraufen. Durch ihre massive Bauweise und die vierfache Stabilisierung der Fressgitterrohre ist die Futtersparraufe bestens für die Rinderhaltung geeignet.



Jetzt Praxisvideo anschauen!

Bis zu 75 %
weniger
Futtermittelverluste

Futterspar-Rundraufe

mit Dreipunktanhängung


- 15 Fressplätze
- Für Rinder
- Herunterfallendes Futter landet im Innenbereich der Raufe
- Vierfach stabilisierte Fressgitterrohre
- Minimaler Futtermittelverlust
- Innen Ø 2,00 m
- Außen Ø 2,60 m
- 3-teilig
- Lieferung als Bausatz
- Zum Transport über die Dreipunktanhängung ist eine Verlängerung für Oberlenkeraufnahme (Ref. 303578) erforderlich
- 176 kg

303577

ohne Dreipunktanhängung

- 168 kg

303677

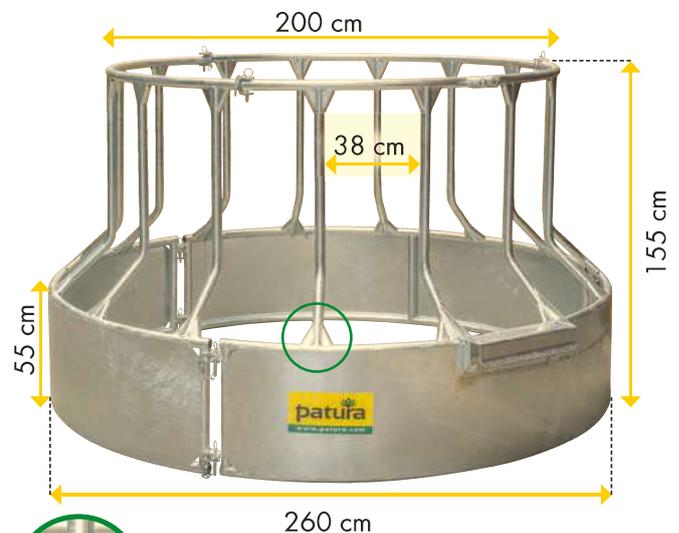

Vierfach stabilisierte Fressgitterrohre

NEU



Für alle Raufen gilt:
Nur zum Einsatz auf der Weide

Zubehör

- Dreipunkt-Schutzbügel** 303592
Massiver Schutzbügel; zum schnellen Abdecken der Dreipunktanhängung; 5 kg
- Oberlenker-Schutzkappe** 303598
Für Oberlenkeranhangung Rundraufe; 1 kg
- Verlängerung** 303578
für Oberlenkeraufnahme; für Kategorie 2; 2,2 kg



Rundraufen für Rinder



Compact-Rundraufe

mit Dreipunkthängung

- 12 Fressplätze
- Für Rinder
- Dreipunkthängung mit Doppelrohr verstärkt
- Innen Ø 2,10 m

303520

- Außen Ø 2,32 m
- 3-teilig
- Lieferung als Bausatz
- 177 kg

ohne Dreipunkthängung

- 165 kg

303519





- Besonders schwere Ausführung – bestens geeignet für Rinder
- Verstärkte Palisadenrohre
- Verstärktes, umlaufendes Rohr
- Stabilisierungsstreben



Profi-Rundraufe

mit Dreipunkthanhängung

- 12 Fressplätze
- Für Rinder
- Dreipunkthanhängung mit Doppelrohr verstärkt
- Innen Ø 2,10 m

- Außen Ø 2,32 m
- 3-teilig
- Lieferung als Bausatz
- 210 kg

303525

ohne Dreipunkthanhängung

- 201 kg

303544



Für alle Raufen gilt:

- Dach separat bestellen (für Pferde nicht geeignet)
- Nur zum Einsatz auf der Weide

Zubehör



1 Dreipunkt-Schutzbügel 303592
Massiver Schutzbügel; zum schnellen Abdecken der Dreipunkthanhängung; 5 kg


2 Oberlenker-Schutzkappe 303598
Für Oberlenkeranhängung Rundraufe ; 1 kg

3 Dach 303521
für Profi- und Compact-Rundraufe; abklappbar; 67 kg

4 Gummi-Kantenschutz 303590
für Dachbleche; Preis pro Meter; 0,13 kg



Pro Dach werden ca. 10 m Gummi-Kantenschutz benötigt

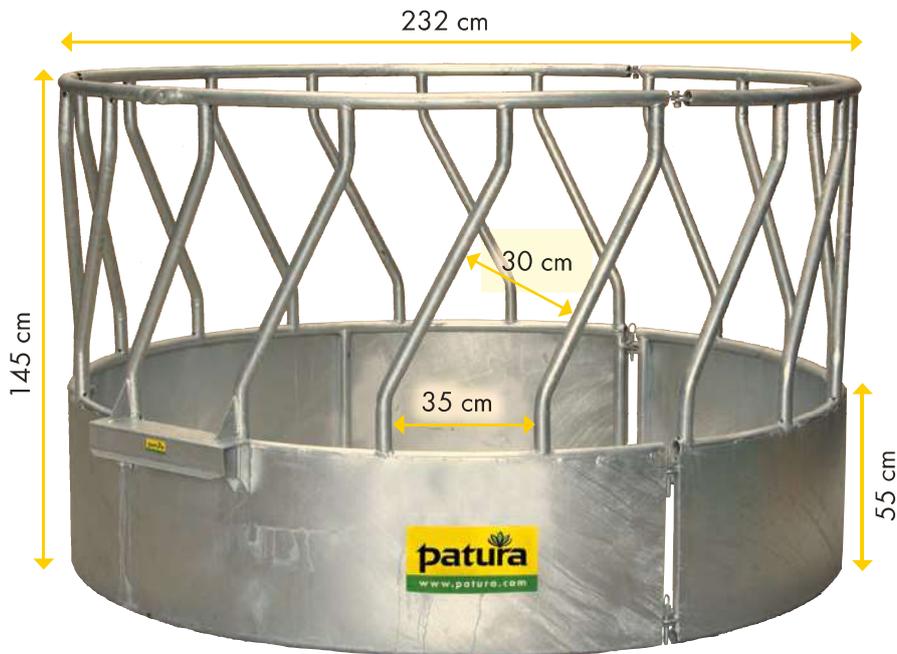

Rundraufe

mit Schrägfressgitter

- 18 Fressplätze
- Zum Einsatz bei hornlosen Rindern auf der Weide
- Innen Ø 2,10 m
- Außen Ø 2,32 m
- 3-teilig
- Lieferung als Bausatz
- 141 kg

303518



Ovalraufe

16 Fressplätze

- 16 Fressplätze
- Für Rinder
- Mit 2 Diagonalstreben
- Keine Dreipunktanhängung
- Innen 3,36 x 1,85 m (L x B)
- Außen 3,52 x 2,01 m (L x B)
- 4-teilig
- Lieferung als Bausatz
- 244 kg

303540


Zubehör

Raufenelement gerade 303541

4 Palisaden, Länge 234 cm; nur zur Ergänzung, nicht beliebig erweiterbar; 61 kg

Diagonalstrebe 303542

Für Ovalraufe; 5,9 kg

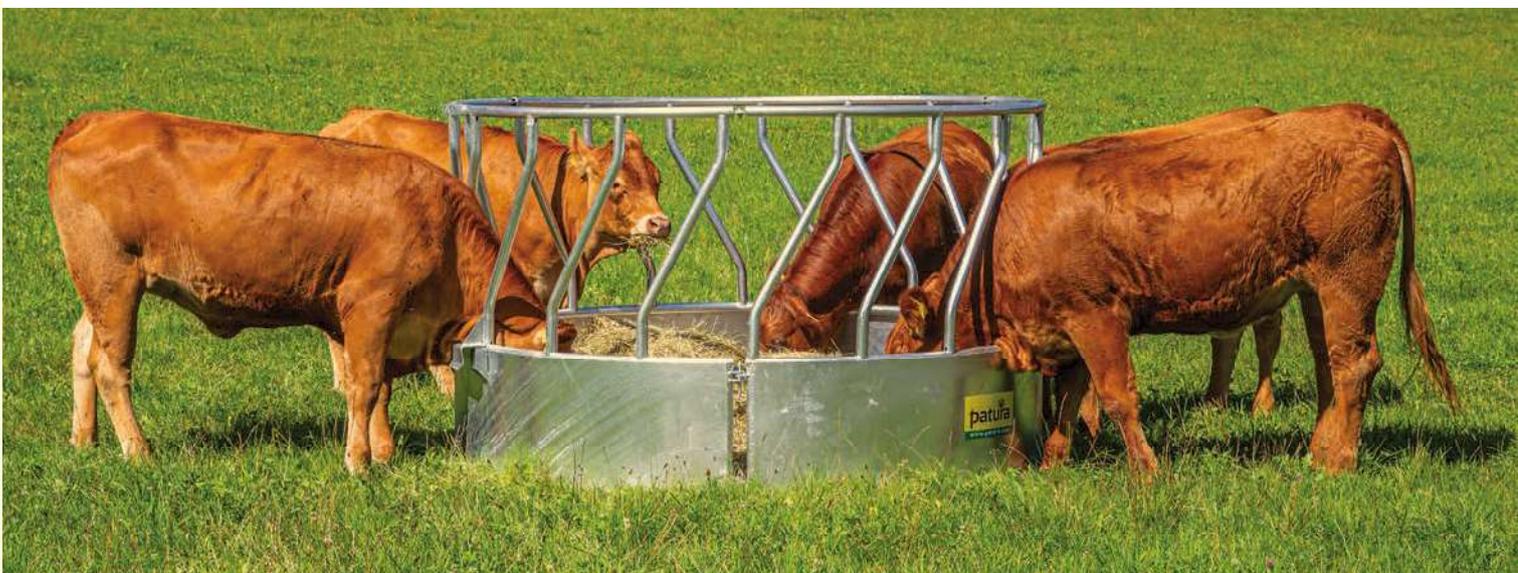

Futterring

Ø 1,38 m

- Keine Dreipunkthanhängung
- Innen Ø 1,38 m
- Außen Ø 1,48 m
- 4-teilig
- Lieferung als Bausatz
- 60 kg

303503

Ø 2,10 m

- Keine Dreipunkthanhängung
- Innen Ø 2,10 m
- Außen Ø 2,19 m
- 3-teilig
- Lieferung als Bausatz
- 114 kg

303504



Rundraufe

für Pferde, 8 Fressplätze

- 8 Fressplätze
- Keine Dreipunkthanhängung
- Innen Ø 1,30 m
- Außen Ø 1,45 m
- 4-teilig
- Lieferung als Bausatz
- 113 kg

303587



Die Vorteile:

- Blechverkleidung der Palisadenbögen
- Höchste Tiersicherheit
- Abdeckung kritischer Zwischenräume
- Kein Verfangen der Pferde im Fressgitter möglich
- Vermeidung scharfer Kanten im Tierbereich
- In 4 Teile zerlegbar: Transport im Pkw-Kombi möglich
- Aus 1 mach 2: Die 2 Hälften können auch getrennt an einer Stallwand befestigt werden (nicht in einer Box aufstellen)

Rundraufensegment

für Pferde

- 1 Fressplatz
- 2 Palisaden

30358701

- Als halbe Rundraufe zur Wandmontage (bestehend aus 2 Rundraufensegmenten)
- 28 kg



Für alle Raufen gilt:
Nur zum Einsatz auf der Weide

Rundraufe für Pferde

Die Rundraufe für Pferde verhindert durch die Blechverkleidung kritischer Zwischenräume ein Verfangen der Tiere im Fressgitter. Aussparungen im oberen Bereich der Palisadenbögen ermöglichen einen hängenden Transport der Raufe.



Jetzt Praxisvideo anschauen!



Blechverkleidete Palisadenbögen ohne scharfe Kanten



Aussparungen zum hängenden Transport



Verdeckte Steckbolzen



Drehbares, für Pferde geeignetes Dach



Dach separat bestellen
Passende Futterspärnetze bitte separat bestellen (B194 – B197)

Rundraufe

für Pferde, 12 Fressplätze

- Blechverkleidete Palisadenbögen für mehr Tiersicherheit
- Für Rundballen bis Ø 1,80 m
- Innen Ø 2,10 m
- Außen Ø 2,32 m
- 3-teilig
- Lieferung als Bausatz
- 174 kg

303586

Die Vorteile:

- Blechverkleidung der Palisadenbögen
- Höchste Tiersicherheit
- Abdeckung kritischer Zwischenräume
- Kein Verfangen der Pferde im Fressgitter möglich
- In Übereinstimmung mit den Leitlinien zur Pferdehaltung des BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)
- Aussparungen im oberen Bereich der Palisadenbögen zum hängenden Transport (< 5 cm)
- Vermeidung scharfer Kanten im Tierbereich

Zubehör

1	Dach	für Rundraufe, 12 Fressplätze, mit Plane Drehbar; für Profi-, Compact- und Pferde-Rundraufe, 12 Fressplätze	303582	78 kg
	Ring	für Futterspärnetze Ø 1,95 m; für Rundraufen und Futtringe	303855	11 kg

Pferderaufe Ideal

Die Pferderaufe "Ideal" wurde speziell für kleine Pferdebestände entwickelt. Loses Futter und kleine Hochdruckballen können sehr leicht eingefüllt werden. Sicherheit beim Fressen steht im Vordergrund: Das Dach ist geschützt geführt, alle zugänglichen Teile sind abgerundet.



Dach zur Seite schieben

Seitenteil nach oben heraus nehmen


Heu einfüllen

Kunststoff-Langtrog (optional) zur Kraftfuttermahlzeit

Pferderaufe Ideal

- Für loses Futter und kleine Hochdruckballen
- Geschützt geführtes Dach, keine Verletzungsgefahr
- Auch geeignet für Wild
- Seitliche Befüllung
- Lichter Fressgitterabstand 6 cm
- Fresshöhe 79 cm
- Abnehmbare FüÙe
- Heringe zur Bodenverankerung inklusive
- Lieferung als Bausatz
- 126 kg

303506

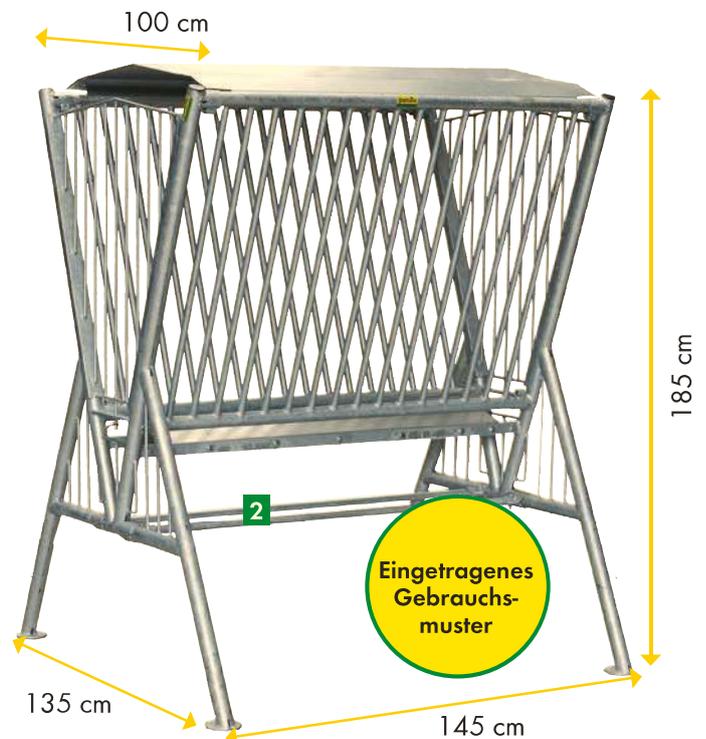

Zubehör

1	Kunststoff-Langtrog, 50 l	333120	6,8 kg
	Zum Anschrauben an Wände; Lieferung ohne Schrauben; 123 x 29 x 25 / 34 cm (L x B x H ohne / mit Lasche)		
2	Zusatzstange	303507	2,5 kg
	mit 2-T-Schellen für Pferderaufe Ideal; pro Trog wird eine Zusatzstange als Anschlag benötigt		


Futter sparen, Futterverluste reduzieren!

Das umfangreiche Sortiment an PATURA Futtersparnetzen bietet für jede Situation das richtige Netz. Unsere Futtersparnetze bestehen aus 5 mm starkem Garn aus gewebten Polypropylen-Fäden.

Dieses Material zeichnet sich besonders durch seine Stabilität, Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit aus. Durch den Einsatz von Futtersparnetzen werden Futterverluste vermieden und die Futteraufnahmedauer verlängert.

Empfehlung für unterschiedliche Maschenweiten

- **10 cm Maschenweite**
Futterverluste werden vermindert
keine Beeinflussung der
Futteraufnahmedauer
- **6 cm Maschenweite**
Futterverluste werden vermieden
Verlängerung der Futteraufnahmedauer
- **4,5 cm Maschenweite**
Futterverluste werden vermieden
Verlängerung der Futteraufnahmedauer
für bis zu doppelt so lange Fresszeiten



Maschenweite



Die tatsächliche Lochgröße misst jeweils 0,5 cm weniger, da der Maschenweite die Garnstärke abgezogen wird

Wählen Sie Ihr Netz je nach Ballengröße und Futterraufe aus:


Großballenraufe
2,85 x 2,00 m



Jetzt Praxisvideo anschauen!



		ohne Rahmen	mit Rahmen
Rundballen Ø Max.	Ø 1,20 m	4,50 x 4,50 m	4,50 x 4,50 m
	Ø 1,40 m	4,50 x 4,50 m	
Quaderballen (L x B x H) Max.	1,20 x 0,90 x 2,50 m	3,60 x 3,60 m	4,50 x 4,50 m
	1,20 x 0,70 x 2,20 m	3,60 x 2,40 m	3,60 x 3,60 m
Loses Gut / Kleine Hochdruckballen		3,60 x 2,40 m	

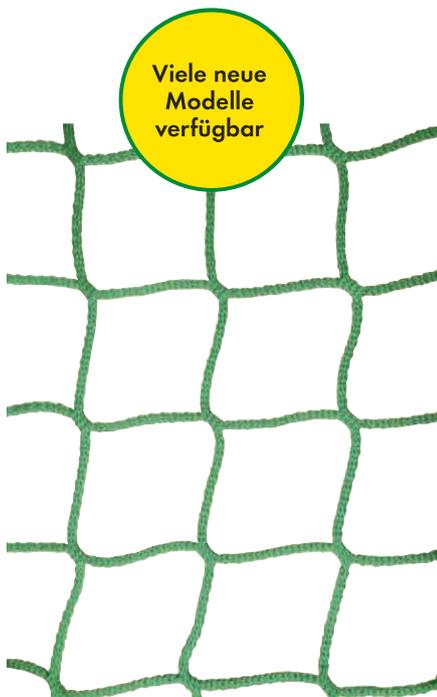

Alle Netze inklusive Gummiseil und 2 Schraubgliedern

Futtersparnetze

2,40 x 2,40 m	
Maschenweite 6 x 6 cm	303834
2,80 x 2,80 m	
Maschenweite 10 x 10 cm	303594
Maschenweite 6 x 6 cm	303835
Maschenweite 4,5 x 4,5 cm	303842
3,60 x 2,40 m	
Maschenweite 6 x 6 cm	303836
Maschenweite 4,5 x 4,5 cm	303843
3,60 x 3,60 m	
Maschenweite 10 x 10 cm	303837
Maschenweite 6 x 6 cm	303838
Maschenweite 4,5 x 4,5 cm	303844
4,50 x 4,50 m	
Maschenweite 10 x 10 cm	303839
Maschenweite 6 x 6 cm	303846
Maschenweite 4,5 x 4,5 cm	303847

Optionales Zubehör wie der Rahmen oder der Ring für Futtersparnetze erleichtert die Handhabung und ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Einsatz. Innerhalb der Heuraufe können Futtersparnetze auch für Pferde mit Hufeisen verwendet werden. Maschenweiten von 10 cm, 6 cm bzw. 4,5 cm stehen für die verschiedensten, individuellen Anforderungen zur Auswahl.

Profi- / Compactraufe
2,00 x 2,05 m

Viereckraufe für kleine
Pferdegruppen
1,45 x 1,34 m

Rundraufe
Ø 2,10 m

Rundraufe
Ø 1,30 m



ohne Rahmen

mit Rahmen

ohne Rahmen

mit Rahmen

ohne Ring

mit Ring

ohne Ring

3,60 x 3,60 m

3,60 x 3,60 m

2,80 x 2,80 m

3,60 x 3,60 m

2,80 x 2,80 m

3,60 x 3,60 m

3,60 x 3,60 m

4,50 x 4,50 m

3,60 x 3,60 m

4,50 x 4,50 m

2,80 x 2,80 m

2,40 x 2,40 m

3,60 x 3,60 m

2,40 x 2,40 m

Zubehör

1 Rahmen für Futtersparnetze für Viereckraufen; Rahmengröße: 185 x 185 cm (L x B)	303850	15 kg
1 Rahmen für Futtersparnetze für Großballenraufen; Rahmengröße: 182 x 266 cm (L x B)	303851	17 kg
Rahmen für Futtersparnetze für Viereckraufe mit Sicherheits-Palisadenfressgittern, 8 Fressplätze; Rahmengröße: 142 x 142 cm (L x B)	303852	12 kg
Ring für Futtersparnetze Ø 1,95 m; für Rundraufen und Futterringe	303855	11 kg



Einfach: Netz dauerhaft am Rahmen befestigen



Schnell: Jederzeit sofort einsetzbar



Sicher: Rahmen mit beiliegendem Montagmaterial am Boden fixieren – fertig!



Futtersparnetz Ø 1,60 m

- Ø 1,60 m
- Höhe 1,55 m
- Maschenweite 4,5 x 4,5 cm
- Inklusive Reepschnur
- Zum Überstülpen auf Rundballen bis max. Ø 1,40 m

303840



Heunetztasche

- 4 Gurtverschlüsse zur Befestigung
- Mit praktischem Schnur-Verschluss an 3 Positionen des Überwurfs
- Maschenweite 4,5 x 4,5 cm
- 1,00 x 0,90 m (L x H)

303860



Heunetztasche Vario

- 4 Gurtverschlüsse zur Befestigung
- Mit praktischem Schnur-Verschluss an 3 Positionen des Überwurfs
- Maschenweite 4,5 x 4,5 cm bzw. 6 x 6 cm
- 1,00 x 0,90 m (L x H)

303862

Heunetztasche Vario XL

- 4 Gurtverschlüsse zur Befestigung
- Mit praktischem Schnur-Verschluss an 3 Positionen des Überwurfs
- Maschenweite 4,5 x 4,5 cm bzw. 6 x 6 cm
- 2,50 x 0,90 m (L x H)

303863

Heusack

Der PATURA Heusack überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zur Raufutterversorgung von Pferden, Kälbern und anderen Tieren. Durch den Einsatz von lebensmittelechtem Kunststoff können sich die Tiere das Futter auf gesunde Weise spielerisch erarbeiten. Der Heusack lässt sich einfach befüllen und reinigen. Er kann im Stall, auf der Weide oder beim Transport eingesetzt werden. Durch die Anordnung der Fressöffnungen liegen die Nüstern der Tiere auf dem geruchsarmen Kunststoffmaterial auf und die Staubbelastung wird minimiert. Die Dauer der Futteraufnahme wird verlängert und Futterverluste werden vermieden.

Heusack

- Lebensmittelechter Kunststoff
- Verlängerung der Futteraufnahmedauer
- Geringere Staubbelastung
- Weniger Futterverluste
- 18 Fressöffnungen
- Fressöffnungen Ø 8 cm
- Fassungsvermögen 75 l
- Höhe 70 cm
- Gesamt Ø 37 cm
- Seil mit 2 Karabinern zur Befestigung inklusive


303861



Futterersparnis und Beschäftigung für Ihre Pferde in Einem




Wandraufen, Wandtröge, Zubehör

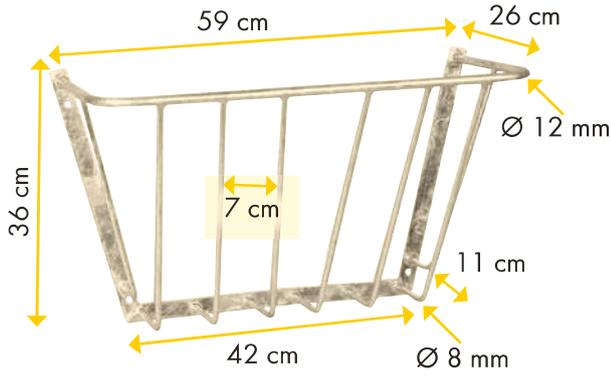

Wandraufe

- Feuerverzinkt
- Stabiler Rahmen aus Flachstahl
- Durch flache Form ideal bei schmalen Räumlichkeiten
- 3,2 kg


Klein 332030

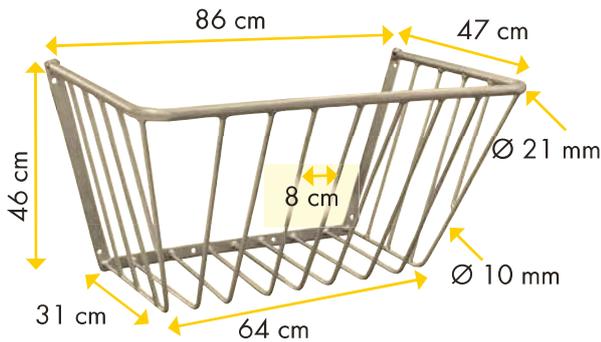

Wandraufe

- Feuerverzinkt
- Stabiler Rahmen aus Flachstahl
- Für große Raufutterportionen
- 10,5 kg



Groß 332040

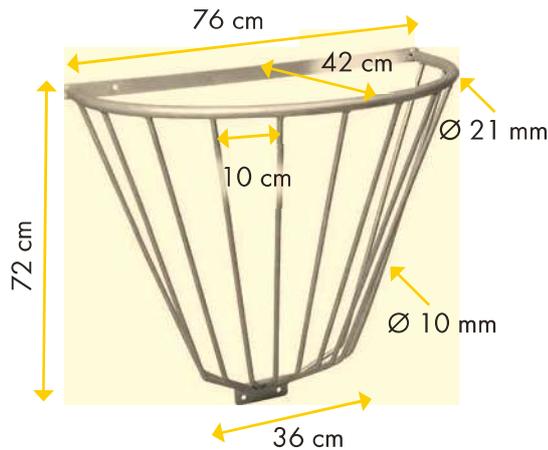

Wandraufe

- Feuerverzinkt
- Universell einsetzbar
- 8 kg

Halbbrund 332010

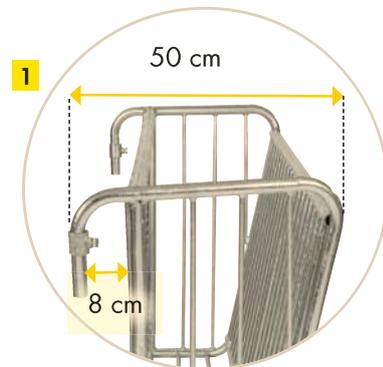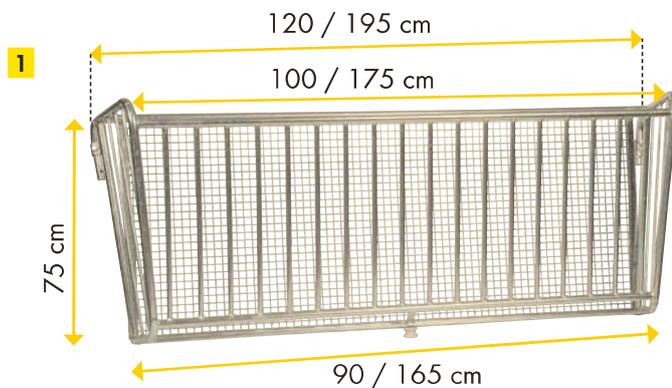

Heuraufe

- Ideal zur Heubeifütterung an Kälber
- Für kleine Ballen und loses Heu

- Lichter Gitterabstand: 7,50 cm
- Engmaschiges Gitter auf der Rückseite

1	Heuraufe für Abtrennungen	1,00 m	303601	22 kg
	Heuraufe für Abtrennungen	1,75 m	303602	39 kg
	Heuraufe für Wandmontage	1,75 m	303607	39 kg



INOX



Futtertröge aus nichtrostendem Edelstahl sind besonders langlebig und korrosionsbeständig. Durch eine hochwertige Laserpolierung werden glatte und leicht zu reinigende Oberflächen sichergestellt.



Wandtröge Edelstahl

- Umlaufender Rohrrahmen für stumpfe Kanten
- Streben verhindern das Auswerfen von Futter

- Ablauf für leichtes Reinigen mit Ablaufverschraubung (Ø 35 mm)

1 Halbrundtrog	Edelstahl, 25 l	332121	7,3 kg
2 Rechtecktrog	Edelstahl, 28 l	332120	8 kg
3 Ecktrog	Edelstahl, 34 l	332122	8 kg



Wandtröge Stahl

- Umlaufender Rohrrahmen für stumpfe Kanten
- Streben verhindern das Auswerfen von Futter

- Ablauf für leichtes Reinigen mit Gummistopfen

4 Halbrundtrog	Feuerverzinkt, 25 l	332110	7,8 kg
5 Rechtecktrog	Feuerverzinkt, 28 l	332100	8,6 kg
6 Ecktrog	Feuerverzinkt, 34 l	332111	8,6 kg



Kunststoff-Eimer, 10 l

- schwarz
 • Ø 28, Höhe 24 cm
 333320



Kunststoff-Eimer, 12 l

- gelb
 • Ø 31, Höhe 24 cm
 333325



Kunststoff-Eimer, 20 l

- schwarz
 • Flachrücken-Eimer mit Henkel
 • Leicht zu tragen - flache Seite dient als Stütze
 • Ø 38, Höhe 29 cm
 • ohne Halter
 333300




Kunststoff-Futterschaufel

- Inhalt 3 l
 • 27 x 17 x 19 cm (L x B x H)
 333400




Kunststoff-Lecksteinhalter

- für 2 kg-Steine, klein
 • Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
 • 11 x 24 x 14 cm (L x B x H)
 333220

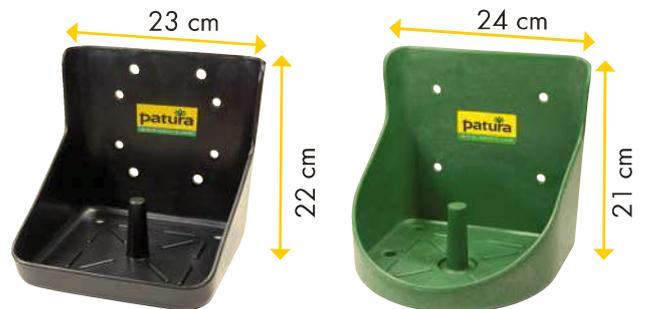

Kunststoff-Lecksteinhalter

- für 10 kg-Steine, eckig
 • Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
 • 22 x 23 x 22 cm (L x B x H)
 333200
 für 10 kg-Steine, rund
 • Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
 • 22 x 24 x 21 cm (L x B x H)
 333210

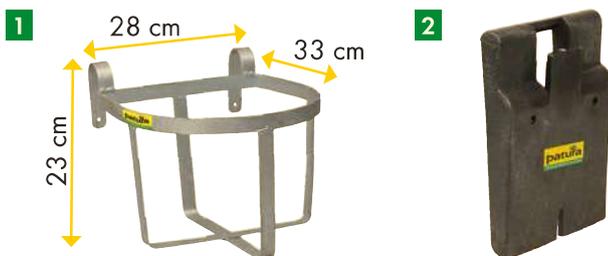

Zubehör

Ref. 333320 / 333325

- 1 Eimerhalter 333220**
 mit Korb Ø 28,5 cm; verzinkter Flachstahl; Lasche zum Einhängen in Rohre bis Ø 55 mm; für Eimer mit Ø 28 cm; Lieferung ohne Schrauben; 28 x 33 x 23 cm (L x B x H)
 1,7 kg

Ref. 333300

- 2 Eimerhalter 333310**
 für Kunststoff-Eimer (Ref. 333300); zur Anschraub-Montage an Wandflächen; Eimer wird direkt eingehängt; Henkel klappt zwischen Eimer und Wand



Kunststoff-Heuraufe

Slow-Feeder, für Pferde

- Zum Anschrauben an Wände (Lieferung ohne Schrauben)
- Verlängert die Fressdauer und beschäftigt das Pferd
- Geräuscharm, lebensmittelecht, UV-beständig
- Leichte Befüllung durch aufklappbares Fressgitter

333195



Kunststoff-Heuspender

für Pferde

- Zum Anschrauben an Wände (Lieferung ohne Schrauben)
- Geräuscharm, lebensmittelecht, UV-beständig
- Inkl. Edelstahlbeschlägen zur Eckmontage

333190



Kunststoff-Tröge: Sicherheit und Qualität für Mensch und Tier

PATURA Kunststoff-Tröge sind aus lebensmittelechtem Spezialkunststoff hergestellt, der sowohl UV-geschützt als auch schlagfest ist. Der Kunststoff zeichnet sich durch eine gleichmäßig hohe Qualität, abgerundeten Kanten und glatte Oberflächen aus. Die Form der Tröge ist tiergerecht, sorgt für maximale Sicherheit im praktischen Einsatz und lässt sich leicht reinigen. Dank des qualitativ hochwertigen Materials haben die Tröge eine lange Lebensdauer.



Kunststoff-Transport-Krippe, 11 l

- Zum Einhängen in Trennwände bis max. 60 mm


333010



Kunststoff-Transport-Krippe, 30 l

- Zum Einhängen in Trennwände bis max. 60 mm

333020

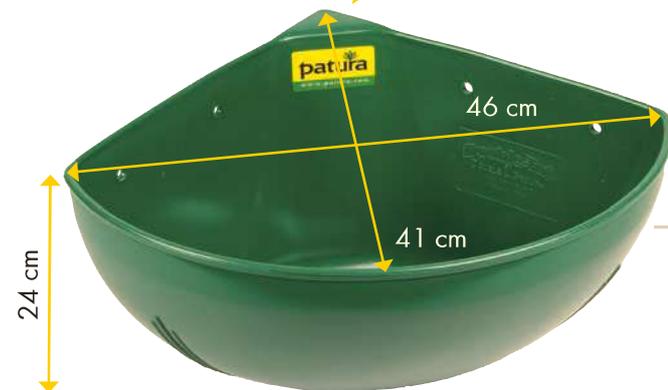

Kunststoff-Ecktrog, 16 l

- Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
- Lieferung ohne Schrauben

333090



Kunststoff-Ecktrog, 21 l

- Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
- Lieferung ohne Schrauben

333100

Kunststoff-Trog, 7 l

- Für Fohlen und Kälber
- Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
- Lieferung ohne Schrauben

333070



Kunststoff-Trog, 11,5 l

- Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
- Lieferung ohne Schrauben


333030



Kunststoff-Trog, 12 l

- Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
- Lieferung ohne Schrauben

333060

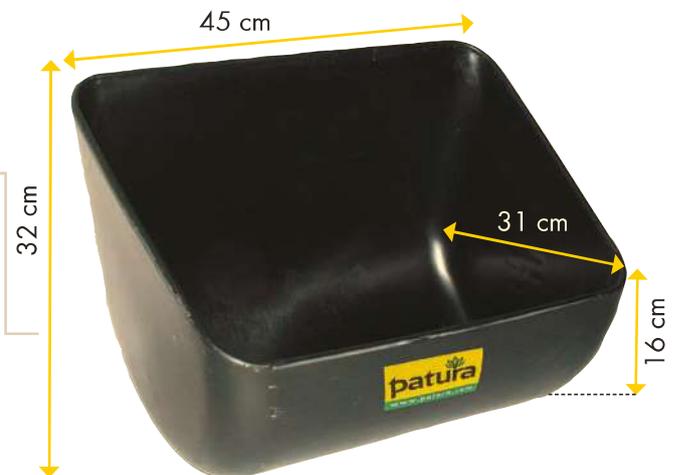

Kunststoff-Trog, 16 l

- Ohne Auswurfkante
- Zur Anschraub-Montage an Wandflächen
- Lieferung ohne Schrauben


333040



Zubehör

1 Fohlengitter 333080
passend für Kunststoff-Trog, 7 l (Ref. 333070); zur Nutzung als Fohlentrog

2 Auswurfkante 333050
für Pferde; für Kunststoff-Trog, 16 l (Ref. 333040)

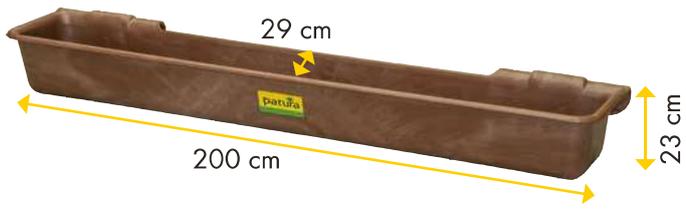


Kunststoff-Langtrog, 100 l

zum Einhängen

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- 200 x 29 / 40 x 23 cm (L x B ohne / mit Lasche x H)

333160

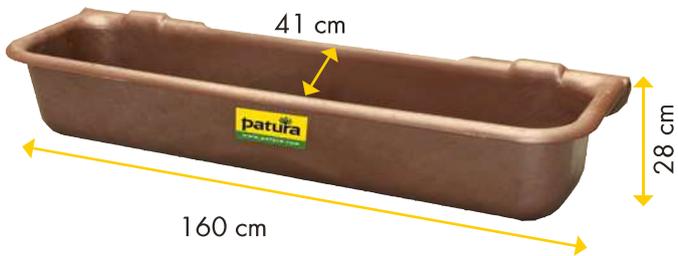

Kunststoff-Langtrog, 120 l

zum Einhängen, ohne Ablauf

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- Ohne Ablauf
- 160 x 41 / 51 x 28 cm (L x B ohne / mit Lasche x H)

333150



Kunststoff-Großtrog, 180 l

zum Einhängen

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- 100 x 77 x 36 / 48 cm (L x B x H hinten / vorne)

333170




Kunststoff-Langtrog, 13 l

zum Anschrauben

- Zum Anschrauben an Wände
- Lieferung ohne Schrauben
- 77 x 26 x 27 / 11 cm (L x B x H hinten / vorne)

333115

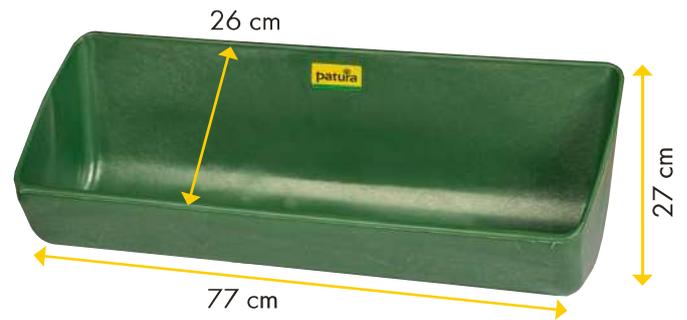

Kunststoff-Langtrog, 32 l

zum Einhängen

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- 80 x 29 / 36 x 23 cm (L x B ohne / mit Lasche x H)

333180



Kunststoff-Langtrog, 42 l

zum Einhängen

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- 100 x 27 / 34 x 23 cm (L x B ohne / mit Lasche x H)

333118



Kunststoff-Langtrog, 50 l

zum Anschrauben

- Zum Anschrauben an Wände
- Lieferung ohne Schrauben
- 123 x 29 x 25 / 34 cm (L x B x H ohne / mit Lasche)

333120



zum Einhängen

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- 120 x 28 / 36 x 23 cm (L x B ohne / mit Lasche x H)

333130





zum Einhängen (erhöht)

- Zum Einhängen in Rohre bis 2"
- 123 x 29 / 36 x 26 / 42 cm (L x B ohne / mit Lasche x H ohne / mit Lasche)

333140



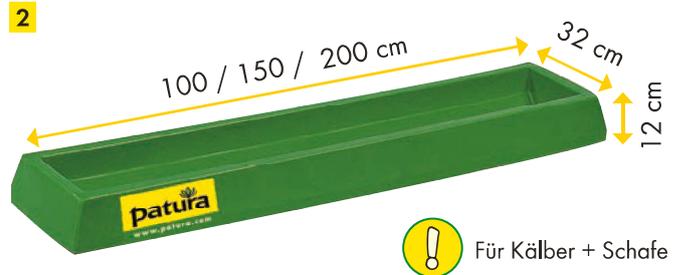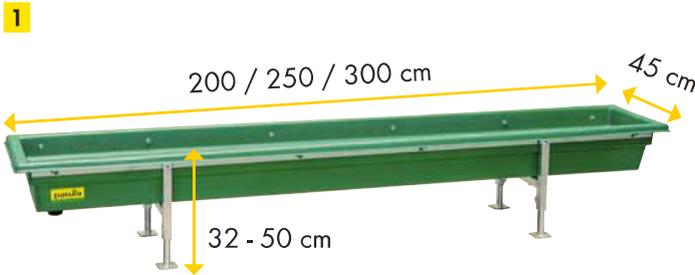

Futtertrog für Kälber und Schafe

- Hergestellt aus säurefestem und verrottungsbeständigem Kunststoff - ideal bei aggressiven Futtermitteln
- Leicht zu reinigen durch runde Kanten und integrierten Ablauf

- Höhenverstellbar durch ausziehbare FüÙe
- Troghöhe innen 19 cm

1	Länge 2,00 m, 108 l	333510	24 kg
	Länge 2,50 m, 137 l	333511	28 kg
	Länge 3,00 m, 166 l	333512	31 kg

Mehrzweck-Futtertrog

- Hergestellt aus säurefestem und verrottungsbeständigem Kunststoff - ideal bei aggressiven Futtermitteln
- Leicht zu reinigen durch runde Kanten

- Absolut kipp-sicheres Aufstellen auf dem Boden
- Troghöhe innen 11 cm

2	Länge 1,00 m, 20 l	333500	3 kg
	Länge 1,50 m, 30 l	333501	5 kg
	Länge 2,00 m, 40 l	333502	6,5 kg



Krippenständer

für Holzbohlen

- Höhenverstellbar
- Krippenständer zum Bau von Krippen mit Holzbohlen
- Höhenverstellbare FüÙe aus Rohr Ø 48 / 40 mm
- Trogtiefe (oben / unten): 80 / 45 cm
- Troghöhe (vorne / hinten): 28 / 58 cm
- 13,5 kg

3	Krippenständer	303610
----------	----------------	--------

Futterkrippe, schräg

- Ideal geeignet zur Platzierung vor Fressgittern
- Länge 2 / 2,50 m: 4 FüÙe; 4 / 4,50 / 5 m: 6 FüÙe; 6 m: 8 FüÙe
- Hergestellt aus 2 mm Blech

- Höhenverstellbare FüÙe
- Lieferung als Bausatz

4	Länge 2,00 m, 448 l	303612	84 kg
	Länge 2,50 m, 561 l	303613	95 kg
	Länge 4,00 m, 896 l	303614	145 kg
	Länge 4,50 m, 1008 l	303615	156 kg
	Länge 5,00 m, 1120 l	303616	167 kg
	Länge 6,00 m, 1344 l	303617	207 kg



Zubehör

Bitumen-Schutzanstrich	339205
5 l; Bedarf 0,3 l/m ² ; 5 kg	

Kunststoff-Futtertröge

- Aus hochdichtem PE, unempfindlich für den sauren Silage pH-Wert
- Abstand zwischen den Füßen: 1,50 m
- Vielseitig verwendbar
- Keine scharfen Kanten und keine Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen


- Anti-Sturzstange verhindert, dass ein Rind in den Trog stürzen kann
- **Hygienegewinn - Einfache und komplette Leerung und Reinigung**



Lieferung inklusive Anti-Sturzstangen und höhenverstellbaren Füßen

Vorteile

- 1,50 m lange Endstücke, sowie 1 oder 2 m lange Verlängerungen werden zu 3, 4, 5 oder 6 m langen Trögen zusammengesetzt
- Beständig gegen Silage
- 2 Ablassstopfen - 2 Überlauflöcher
- Grundträger Länge: 1,50 m
- Alle Stahlteile sind feuerverzinkt
- Verstellbare Füße: 50 x 50 mm Vierkantröhre
- Höhe: 414 mm, Gesamthöhe mit Füßen: 600 - 750 mm
- Gesamtbreite einschließlich Antisturzstange: 880 mm

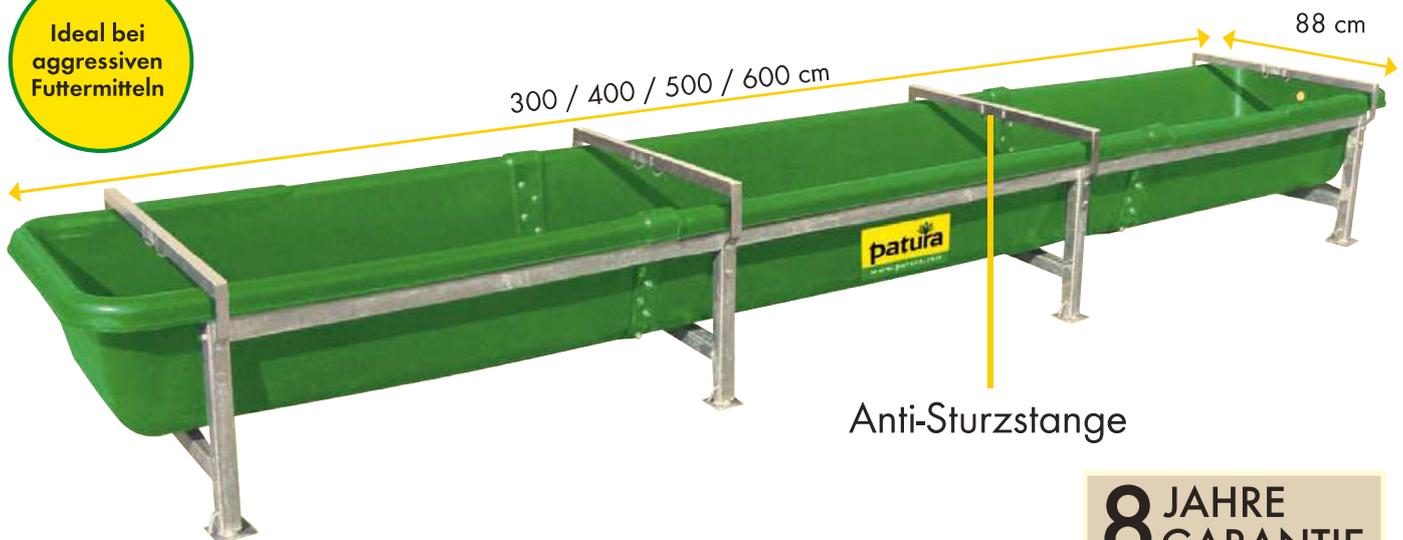

8 JAHRE GARANTIE

Kunststoff-Futtertrog

Länge 3,00 m, 619 l	351203	63 kg
• Mit 2 Anti-Sturzstangen		
• Fassungsvermögen 619 l		
Länge 4,00 m, 844 l	351204	95 kg
• Mit 3 Anti-Sturzstangen		
• Fassungsvermögen 844 l		
Länge 5,00 m, 1070 l	351205	125 kg
• Mit 4 Anti-Sturzstangen		
• Fassungsvermögen 1070 l		
Länge 6,00 m, 1294 l	351206	134 kg
• Mit 4 Anti-Sturzstangen		
• Fassungsvermögen 1294 l		

Zubehör

Ablaufstopfen	1090857
5 Stück / Pack	

Kraftfutter in der Fleischrinderhaltung

In der Mutterkuhhaltung ist bei Rassen mit hohen täglichen Zunahmen die Milchleistung nicht ausreichend, um das Wachstumspotential der Kälber auszunutzen. Es ist bekannt, dass eine direkte Kraftfuttergabe an die Kälber bei weitem wirtschaftlicher ist, als die Milchleistung der Kühe durch Kraftfutter zu steigern. Damit nur bestimmte Tiere Kraftfutter aufnehmen, ist ein selektiver Zutritt zum Kraftfutter zu schaffen. Dies geschieht durch einen sogenannten Kälberschlupf, der in der Breite einstellbar sein muss. Damit dies auch auf der Weide möglich ist, wurde ein spezieller Kraftfutterautomat mit integriertem Kälberschlupf entwickelt.

Vorteile



Einfache Beschickung per Frontlader durch hochgeklapptes Dach



Transport über Dreipunkthängung mit hochgeklapptem Kälberschlupf



Sicherung des Kälberschlupfes durch zwei Bolzen



Das Kalb betritt über den in der Breite verstellbaren Kälberschlupf den Selektionsbereich vor dem Kraftfutterautomat



Das Kalb kann Kraftfutter aus dem Trog nach Belieben fressen. Die Zulauföffnung kann verstellt bzw. ganz verschlossen werden



Das Kalb verlässt den Kraftfutterautomat nach der Futteraufnahme selbstständig

Neue Ausführung



Kraftfutterautomat

mit Kälberschlupf

- 1050 l
- Dreipunkthängung
- Höhenverstellbare Kufen
- Lieferung als Bausatz
- Dach zum Aufklappen
- 3-seitige Umzäunung mit Kälberschlupf, zum Transport hochklappbar
- 4 Rohre vorne, über T-Schellen verstellbar
- Innenmaß zur Befüllung 192 cm
- 346 kg

303652

Neue
Ausführung



Krafffutterautomat

ohne Kälberschlupf

- wie 303652, jedoch ohne Umzäunung
- 261 kg


303651

Krafffutterautomat

zum Einhängen in Abtrennungen

- Dach öffnet in 2 Richtungen
- Inhalt: 190 Liter
- 65 kg

303555

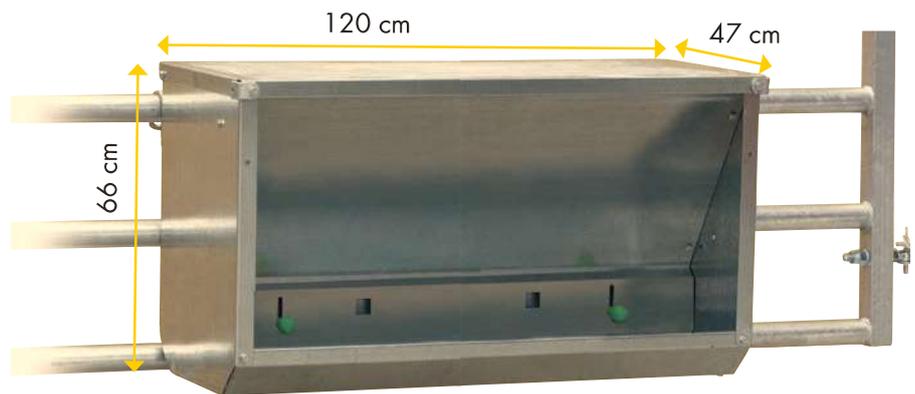

Mineralstofffütterer

- Für optimale und preiswerte Mineralstoffversorgung
- Schlagfester, UV-stabilisierter Kunststoff
- 3 Kammern für 90 kg Mineralfutter (Salzblöcke und loses Gut)
- Absolut regendicht durch massive Gummiabdeckung (Ø 105 cm)
- Inhalt: ca. 75 Liter
- Ø 97 cm
- Höhe 41 cm
- 30 kg

303650

Neue
Ausführung

